

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Осциллографы цифровые MSO58LP

Назначение средства измерений

Осциллографы цифровые MSO58LP (далее - осциллографы) предназначены для измерения и анализа амплитудных и временных параметров электрических сигналов.


Описание средства измерений

Принцип действия основан на применении высокоскоростных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) напряжения входного электрического сигнала в цифровой код в реальном времени. Преобразованный в цифровой код сигнал отображается на цветном жидкокристаллическом дисплее с сенсорным управлением в виде осциллограмм, эпюр и спектрограмм, на которых задаются параметры измерений амплитудных и временных параметров. Синхронизация осуществляется от внутреннего опорного генератора или от внешнего источника.

Осциллографы имеют логический анализатор цифровых сигналов с подключаемыми к входам осциллографов миниатюрными пробниками и цифровой вольтметр для каждого аналогового канала, а также генератор сигналов произвольной формы (опция).

Управление режимами работы и параметрами измерений производится вручную с лицевой панели, или по интерфейсам USB, Ethernet (10/100/1000Base-T).

Осциллографы выполнены в виде моноблока с возможностью подключения внешнего дисплея, их внешний вид показан на фотографиях 1 и 2.

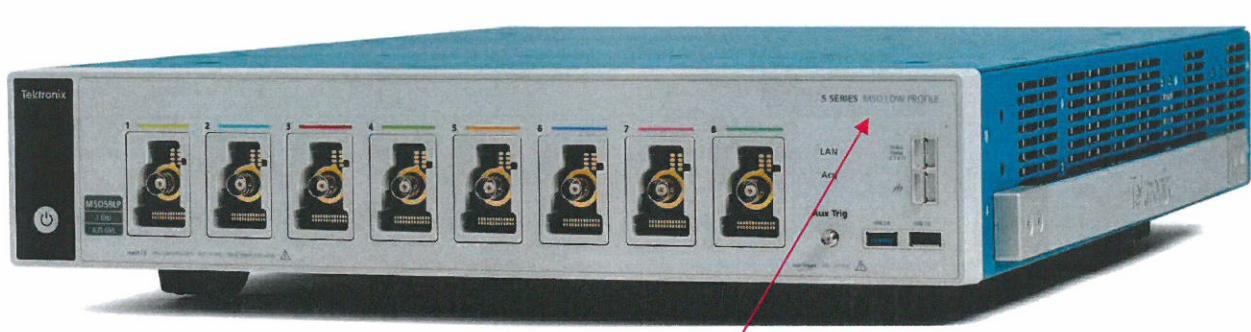

место нанесения знака утверждения типа и знака поверки
Рисунок 1 - Вид передней панели



Схема пломбирования (стикер-наклейка)
Рисунок 2 - Вид задней панели

Программное обеспечение

Программное обеспечение выполняет функции управления режимами работы, математические функции обработки, представления, записи и хранения измерительной информации. Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений «низкий» по Р 50.2.077-2014 (класс риска “B” по WELMEC 7.2).

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование	MSO5 Firmware
Номер версии (идентификационный номер)	1.4 и выше

Метрологические и технические характеристики
представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
АНАЛОГОВЫЕ КАНАЛЫ	
Количество каналов	8
Максимальное разрешение АЦП, бит	12
Максимальная скорость выборки (частота дискретизации), ГГц	6,25
Максимальная длина записи отсчетов в память	$125 \cdot 10^6$
Коэффициент развертки	от 200 пс/дел до 1000 с/дел
Входное сопротивление R _{BX}	(1±0,01) МОм (50±0,5) Ом
Количество делений вертикальной шкалы	±5
Коэффициент отклонения K _O , в последовательности 1-2-5, или произвольно по выбору ¹⁾	
R _{BX} = 1 МОм	от 0,5 мВ/дел до 10 В/дел
R _{BX} = 50 Ом	от 0,5 мВ/дел до 1 В/дел
Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента отклонения (при температуре не более 30 °C), %	
K _O ≤ 1 мВ/дел	±2
K _O > 1 мВ/дел	±1
Остаточное смещение по вертикали Δсм, делений, не более	
R _{BX} = 1 МОм	±0,2
R _{BX} = 50 Ом; K _O = 1 мВ/дел	±0,2
R _{BX} = 50 Ом; K _O > 1 мВ/дел	±0,1
Диапазон установки напряжения смещения U _{Csm} , В	
R _{BX} = 1 МОм	
K _O ≤ 63 мВ/дел	±1
64 мВ/дел ≤ K _O ≤ 999 мВ/дел	±10
K _O ≥ 1 В/дел	±100
R _{BX} = 50 Ом	
K _O ≤ 63 мВ/дел	±1
K _O ≥ 64 мВ/дел	±10

1) K_O = 0,5 мВ/дел является цифровым увеличением масштаба K_O = 1 мВ/дел

продолжение таблицы 2

1	2
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки напряжения смещения, В	$\pm(0,005 \cdot U_{\text{см}} + \Delta_{\text{см}} \cdot K_0)$
Верхняя частота полосы пропускания (входное сопротивление 50 Ом, $K_0 \geq 1$ мВ/дел), МГц	1000
Пределы допускаемой относительной погрешности частоты 10 МГц опорного генератора δ_0 при выпуске из производства или после подстройки в рабочем диапазоне температур опорного генератора за один год δ_N	$\pm 1 \cdot 10^{-6}$
Пределы допускаемого относительного дрейфа частоты опорного генератора за один год δ_N	$\pm 1,5 \cdot 10^{-6}$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения временных интервалов от 1 мс и более	$\pm(\delta_0 + N \cdot \delta_N)$, N - к-во лет после подстройки
КАНАЛЫ ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА	
Количество каналов на один аналоговый входной канал	8
Максимальная частота дискретизации, МГц	500
Диапазон установки порогов срабатывания, В	± 40
Разрешение порогов срабатывания, мВ	10
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки порогов срабатывания, В (типовое справочное значение)	$\pm(0,03 \cdot U_{\text{пп}} + 0,1)$
ЦИФРОВОЙ ВОЛЬТМЕТР	
Диапазон измерений, В	$\pm 5 \cdot K_0 \cdot \text{дел}$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения, В	$\pm(0,015 \cdot U + 0,005 \cdot U_{\text{см}} + 0,1 \cdot K_0 \cdot \text{дел})$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения переменного напряжения (скз) на частотах от 40 Гц до 1 кГц, %	± 2
ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ (ОПЦИЯ 5-AFG)	
Форма сигнала: Arbitrary, Sine, Square, Pulse, Ramp, Triangle, DC, Gaussian, Lorentz, Exponential rise/fall, Sin(x)/x, Random noise, Haversine, Cardiac	
Максимальная частота дискретизации, МГц	250
Максимальное количество точек сигнала произвольной формы	$1,28 \cdot 10^5$
Диапазон частот сигналов	
Sine	от 0,1 Гц до 50 МГц
Square, Pulse	от 0,1 Гц до 25 МГц
Ramp, Triangle	от 0,1 Гц до 500 кГц
Gaussian, Lorentz, Haversine, Exponential rise/fall	до 5 МГц
Sin(x)/x	до 2 МГц
Пределы допускаемой относительной погрешности частоты (Sine, Square, Pulse, Ramp) частота до 10 кГц включ.	$\pm 1,3 \cdot 10^{-4}$
частота св. 10 кГц	$\pm 5 \cdot 10^{-5}$
Сопротивление нагрузки (по выбору)	50 Ом; 1 МОм
Диапазон установки амплитуды сигнала, В	сопротивление нагрузки 50 Ом 1 МОм
Arbitrary, Sine, Square, Pulse, Ramp, Triangle, Random noise, Cardiac	от 0,01 до 2,5 от 0,02 до 5
Gaussian, Haversine, Exponential rise/fall	от 0,01 до 1,25 от 0,02 до 2,5
Lorentz	от 0,01 до 1,2 от 0,02 до 2,4
Sin(x)/x	от 0,01 до 1,5 от 0,02 до 3

Продолжение таблицы 2

1	2
Диапазон установки постоянного напряжения смещения $U_{\text{см}}$, В	
сопротивление нагрузки 50 Ом	$\pm 1,25$
сопротивление нагрузки 1 МОм	$\pm 2,5$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки постоянного напряжения смещения $\Delta U_{\text{см}}$, В	$\pm(0,015 \cdot U_{\text{см}} + 0,001)$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки амплитуды напряжения U (п-п) на частоте 1 кГц, В	$\pm 0,015 \cdot U + \Delta U_{\text{см}}$
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики синусоидального сигнала, дБ, не более (типовые справочные значения)	
частота до 1 кГц включ.	$\pm 0,5$
частота св. 1 кГц	$\pm 1,5$
Коэффициент гармоник синусоидального сигнала на нагрузке 50 Ом, %, не более (типовые справочные значения)	
амплитуда сигнала 200 мВ и более	1,0
амплитуда от 50 до 200 мВ	2,5
ВЫХОД СИНХРОНИЗАЦИИ AUX OUT	
Частота сигнала прямоугольной формы: частота внутреннего опорного генератора или внешней синхронизации, частота триггера осциллографа либо генератора сигналов 5-AFG	
Верхний уровень сигнала, В	
сопротивление нагрузки 50 Ом	$\geq 1,0$
сопротивление нагрузки 1 МОм	$\geq 2,5$
Нижний уровень сигнала, В	
сопротивление нагрузки 50 Ом	$\leq 0,25$
сопротивление нагрузки 1 МОм	$\leq 0,7$
ВХОД СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота сигнала, МГц	от 9,99996 до 10,00004
Диапазон амплитуды напряжения (п-п), В	от 1,5 до 7,0
Входное сопротивление, кОм	$1,2 \pm 0,24$

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Частота сети питания, Гц	50; 400
Напряжение сети питания, В	
частота 50 Гц	от 90 до 262
частота 400 Гц	$115 \pm 11,5$
Потребляемая мощность, Вт, не более	
Габаритные размеры, мм	
ширина	432
глубина	606
высота	88
Масса, кг, не более	11,6
Рабочие условия применения	
температура окружающего воздуха, °C	от 0 до 50
относительная влажность воздуха, %	от 5 до 90
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
Безопасность	по ГОСТ IEC 61010-1-2014

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель корпуса в виде наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность осциллографов

Наименование и обозначение	Кол-во
Осциллограф цифровой MSO58LP	1 шт.
Опция 5-AFG	1 шт.по заказу
Комплект деталей для монтажа в стойку	1 шт.
Кабель сетевой	1 шт.
Руководство по инсталляции и безопасности 071-3568	1 шт.
Руководство по эксплуатации 077-1404-00	1 шт.
Методика поверки MSO58LP/МП-2018	1 шт.

Проверка

осуществляется по документу MSO58LP/МП-2018 «ГСИ. Осциллографы цифровые MSO58LP. Методика поверки», утвержденному ЗАО «АКТИ-Мастер» 03.04.2018 г.

Основные средства поверки:

- калибратор осциллографов Fluke 9500B с активной головкой 9530; рег. № 30374-13;
- частотомер универсальный Tektronix FCA3000; рег. № 51532-12;
- мультиметр цифровой Keithley 2000; рег. № 25787-08.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

Знак поверки наносится лицевую панель корпуса осциллографов в виде наклейки (место нанесения показано на рисунке 1) и/или на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные документы, устанавливающие требования к осциллографам цифровым MSO58LP

ГОСТ 8.027-2001. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвигущей силы

ГОСТ 8.129-2013. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты

ГОСТ Р 8.648-2008. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от $1 \cdot 10^{-2}$ до $2 \cdot 10^9$ Гц

ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014. Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования

ГОСТ IEC 61010-1-2014. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования

Изготовитель

Компания «Tektronix (China) Co., Ltd.», Китай

Адрес: 1227 Chuan Qiao Road, Pudong New Area, Shanghai 201206, P.R.C.

Тел.: (8621)38960893, Факс: (8621)58993156

E-mail: moscow@tektronix.com

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-Тул» (ООО «Мастер-Тул»)
Адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 5
Тел.: (499)750-70-72, Тел./факс: (495)984-70-88
Web-сайт: <http://www.master-tool.ru>
E-mail: info@master-tool.ru

Испытательный центр

Закрытое акционерное общество «АКТИ-Мастер» (ЗАО «АКТИ-Мастер»)
Адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 5
Тел./факс: +7(495)926-71-85
Web-сайт: <http://www.actimaster.ru>
E-mail: post@actimaster.ru

Аттестат аккредитации ЗАО «АКТИ-Мастер» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311824 от 14.10.2016 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

М.п.



С.С. Голубев

2018 г.

ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
6(шесть) листов(а)

